



Кухонные вытяжки

Как выбрать вытяжку
Особенности
Технический обзор

Настенные

Arkade
Crystal
Evo Plus
Forest
Impress
Gavia
Maris 2.0
Maris 2.0 Plus
Maris Free

Островные

Crystal Island
Tunnel Island

Встраиваемые в шкаф

Box Neo
Box Plus Glass
Box Plus
Maris Pull Out Slim

Встраиваемые в столешницу

Downdraft
Maris
Mythos 2gether

Встраиваемые в потолок

Maris Flat Ceiling
Ceiling

Neptune
Smart Flat
Smart Glass
Smart Deco
Trendline Plus
Tunnel
Vertical Evo
Villa

Mythos
Style Pro
Style Lux
Telescopic

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.franke.nt-rt.ru || fek@nt-rt.ru

Кухонные вытяжки



1

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ВЫТЯЖКА?

Улавливает жир и пар, очищает воздух во время приготовления. Предотвращает выход запахов из кухни.



2

ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ИНТЕГРАЦИИ

Воздуховод вытяжки находится на одном уровне с поверхностью панели, что позволяет передвигать посуду без необходимости её поднимать. Все компоненты панели водонепроницаемы и отлично защищены от затопления.



3

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КЛАСС

FRANKE заботится об окружающей среде и бюджете своих покупателей. Вот почему вытяжка Mythos 2Gether имеет энергетический класс A+++ . Этого удалось достигнуть благодаря передовым технологиям производства и материалам самого высокого качества.



4

ЭРГОНОМИКА ПРОСТРАНСТВА



Продуманное положение двигателя и его высота (всего 21 см) позволяет освободить много полезного пространства в шкафу. При проектировке шкафа можно заложить дополнительный выдвижной ящик под варочной панелью.



5

ФУНКЦИЯ АВТОЗАПУСКА

При включении варочной панели вытяжка запускается автоматически, интенсивность зависит от мощности приготовления.

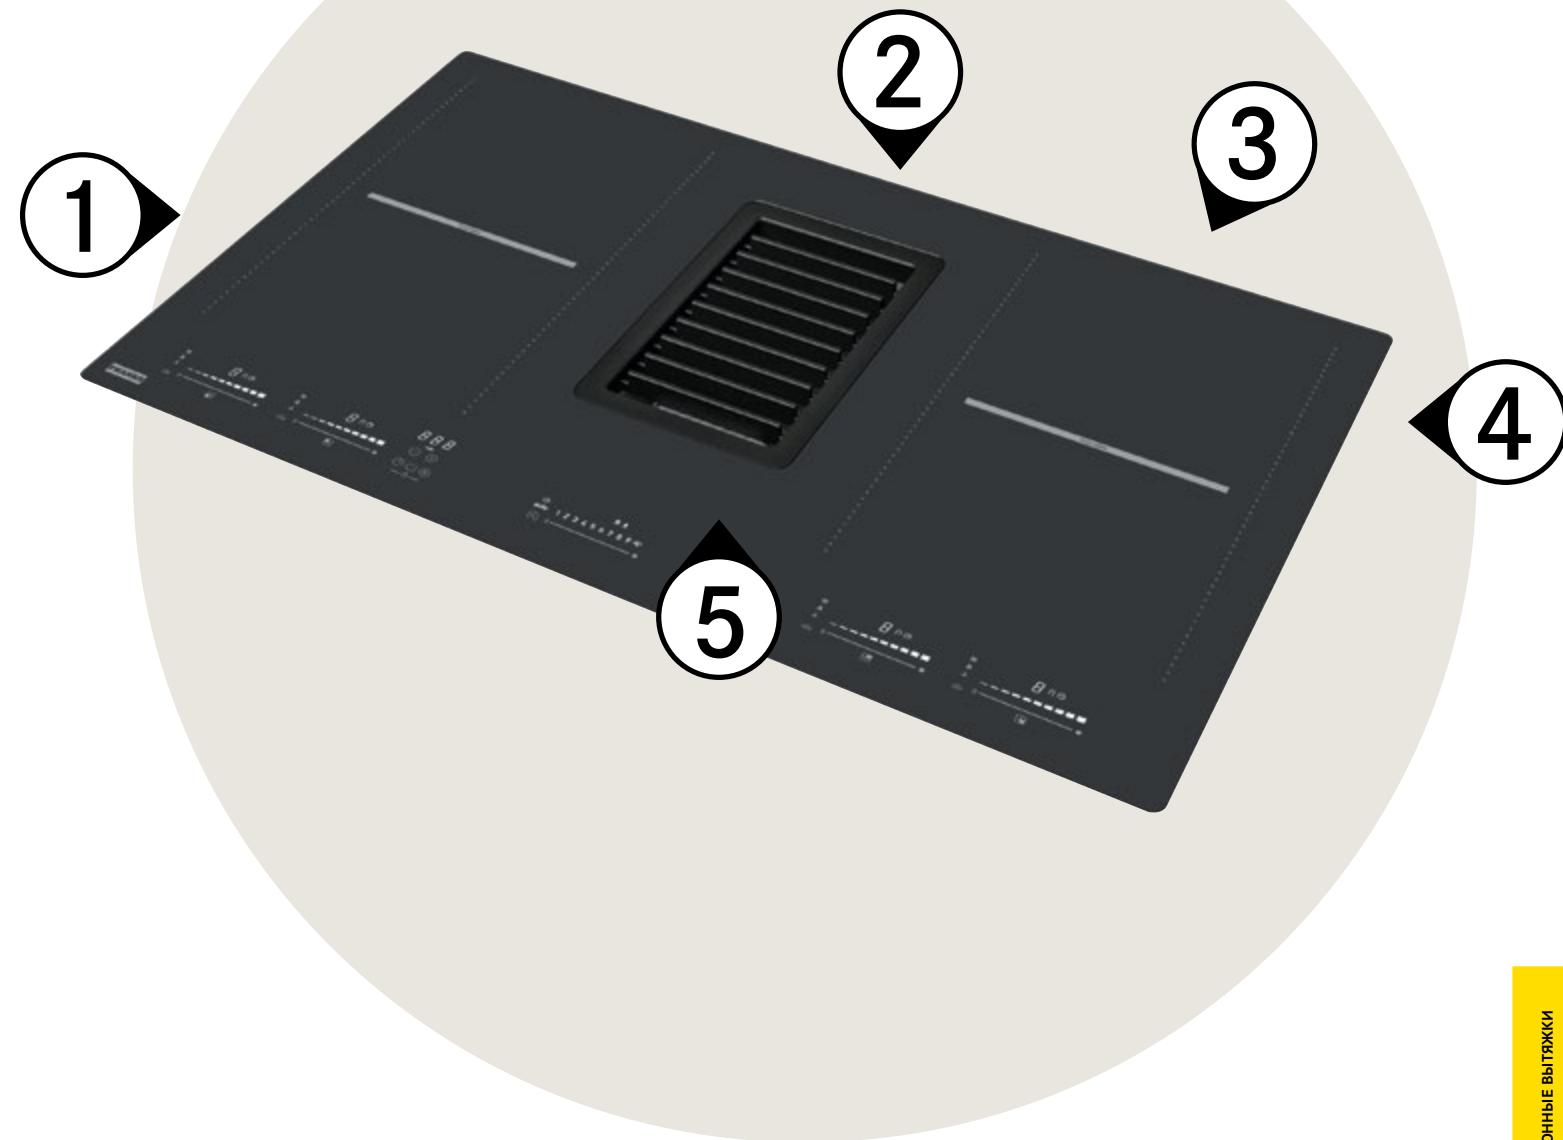


Кухонные вытяжки

Franke является ведущим производителем вытяжек. Мы предлагаем широкий выбор стилей, от классических форм до современного дизайна. Вытяжки Franke обладают высокой производительностью и эффективно удаляют из кухни запахи, образующиеся в процессе приготовления пищи. Franke использует в качестве основных материалов нержавеющую сталь марки AISI 304 и закаленное стекло в различных цветах. Нержавеющая сталь соединяет в себе многие преимущества, которые делают ее материалом на все времена для вытяжек — стильный внешний вид, легкость в уходе, сопротивление коррозии от испарений. Все вытяжки Franke производятся на новейшем технологическом оборудовании с точным соблюдением строгих стандартов качества. Вытяжки проходят тестирование на безопасность и проверку эксплуатационных характеристик. Производительность работы и уровень шума измеряются на основании европейских норм EN61591 и EN60704-3.



КАК ВЫБРАТЬ ВЫТЯЖКУ

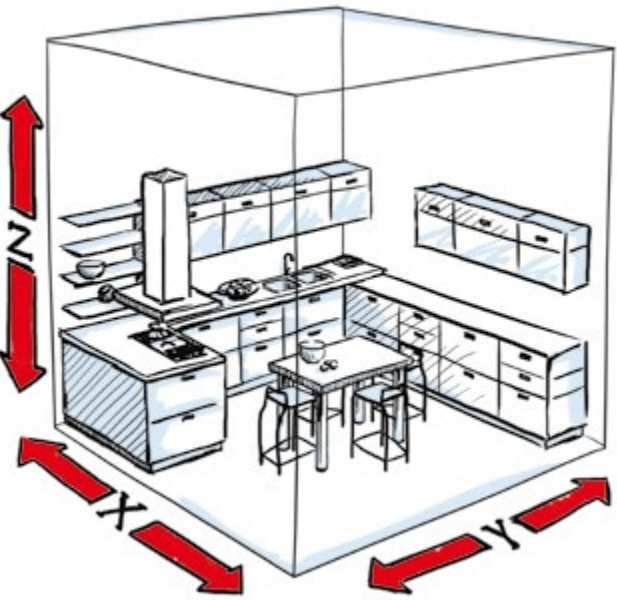


ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Правильно выбранная вытяжка должна обеспечивать обмен воздуха в помещении в течение часа от 6 до 10 раз. Для определения правильной мощности используйте формулу:
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ = X×Y×Z×10,
где X, Y, Z — размеры кухни (см. чертеж), а число 10 означает десятикратный обмен воздуха в час.

В случае планировки, которая подразумевает объединение кухни со столовой или гостиной в расчеты должен быть включен общий объем помещения. Используйте вытяжку как можно более высокой производительности.


При проектировании кухни помните, что надлежащая эффективность может быть достигнута только путем оптимального проектирования системы труб для удаления или рециркуляции воздуха. С показателем эффективности более 450 м³/ч FRANKE рекомендуется использовать трубы диаметром не менее 150 мм

РЕЖИМЫ РАБОТЫ




Рециркуляция

В этом режиме вытяжка фильтрует воздух через угольные фильтры, удаляя все пары и запахи, и возвращает его обратно в помещение.



Отвод воздуха

В этом режиме вытяжка выводит пары и запахи через вентиляционный канал.

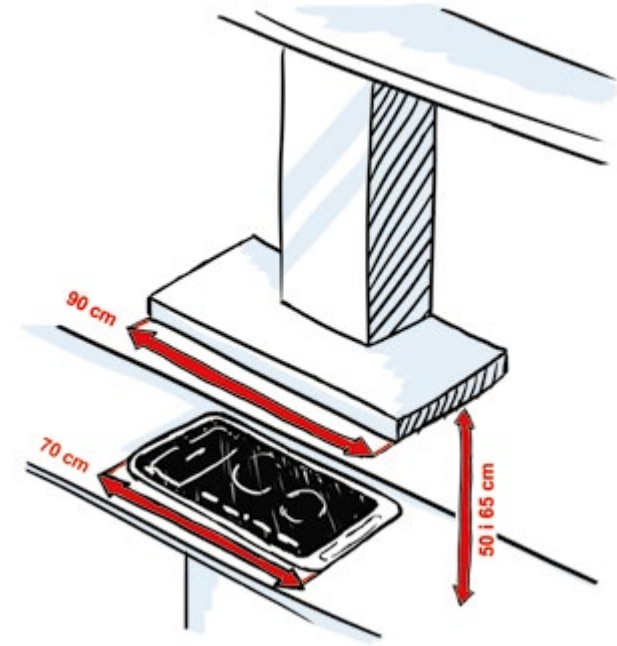

ВЫБОР ШИРИНЫ И ТИПА УСТАНОВКИ


Высота установки вытяжки над варочными поверхностями для обеспечения эффективности поглощения и безопасности использования: индукционные, электрические плиты — минимальное расстояние 50 см, газовая плита — минимальное расстояние 65 см.

В случае, если расстояние превышает 75 см, вытяжка не будет работать на заявленном уровне мощности.

В связи с уникальностью дизайна и используемых технологий это правило не распространяется на некоторые модели вытяжек. В этом случае проверьте информацию о размере вытяжки и высоте установки в инструкции по эксплуатации.

УРОВЕНЬ ШУМА

Вытяжка — это прибор, предназначенный для интенсивной работы. При этом должен быть обеспечен комфортный уровень шума на стандартных скоростях, не превышающий 65 дБ(А).

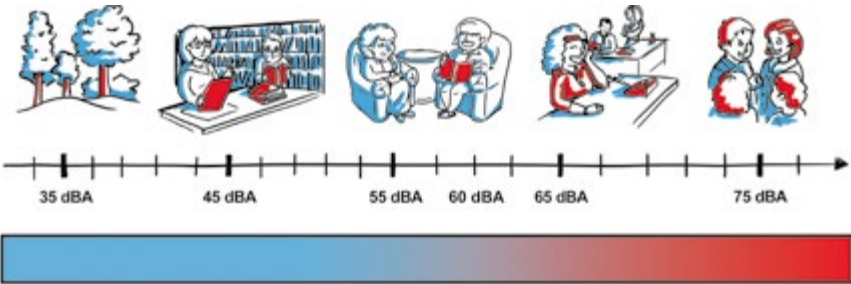

Кухонные вытяжки




Функция вентиляции 24 часа (постоянная вентиляция)

Кухонная вытяжка благодаря функции 24 часа становится устройством очистки воздуха на кухне. При включении этой функции воздух удаляется/очищается каждый час в течение 10 минут на протяжении всего цикла продолжительностью 24 часа.



Контроль воздуха

Датчик качества воздуха автоматически активируется при повышенной влажности или загрязненности воздуха на кухне.



Фильтры кухонных вытяжек

Все кухонные вытяжки Franke могут работать в двух режимах: вытяжном, когда воздух проходит через жиरोулавливающий фильтр, очищается от жира и удаляется в вентиляционный канал, и рециркуляционном, когда воздух проходит через жиरोулавливающий фильтр, где очищается от жира, затем проходит через угольный фильтр, где очищается от запаха и возвращается снова в помещение кухни. Жировые фильтры Franke рекомендуется мыть вручную или в посудомоечной машине в среднем раз в месяц. Рекомендации по срокам эксплуатации угольных фильтров указаны на стр. 217. Длительное использование угольных фильтров сверх рекомендованного срока приводит к выделению накопленных вредных веществ из фильтра обратно в кухню. Уход за фильтрами гарантирует эффективное использование вытяжки и ее безопасную эксплуатацию. Некоторые вытяжки Franke имеют автоматический контроль состояния фильтров.




Таймер

Кухонную вытяжку можно настроить так, чтобы она выключалась автоматически спустя 15 минут, после включения интенсивного режима. Вы можете спокойно уйти из дома или заботиться о других делах, не дожидаясь пока вытяжка закончит свою работу, потому что она это делает самостоятельно.



Энергосбережение

В большинстве моделей Franke использует энергосберегающее светодиодное освещение. Такая технология позволяет значительно сократить потребление энергии и гарантирует длительный срок эксплуатации, низкий нагрев и отличное освещение. Цветовая температура 4000 К аналогична натуральному свету и является лучшим компромиссом между эффективностью и яркостью. Нейтральный цвет очень хорошо усваивается человеческим глазом, что приводит к увеличению угла обзора варочной поверхности.



Интенсивный режим


Вытяжка работает на максимальной мощности короткое время (до 6 мин). Мы рекомендуем использовать этот режим, когда нужно быстро избавиться от интенсивных запахов. Например, при использовании фритюра, жарке стейков или рыбы или если что-то пригорело.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Franke маркирует все свои вытяжки информацией о классе энергоэффективности.


Теперь выбрать экологичный продукт стало еще проще. Маркировка помогает узнать следующее:

- 1 Название фирмы.
- 2 Код продукта.
- 3 Класс энергопотребления, где A++ наиболее эффективный и E — наименее эффективный.
- 4 Годовое потребление электроэнергии из расчета 120 минут работы подсветки и 60 минут работы мотора в день.
- 5 Коэффициент динамики потока вытяжки. Чем выше этот коэффициент, тем выше эффективность и производительность прибора при стабильном энергопотреблении.
- 6 Эффективность освещения вытяжки.
- 7 Эффективность работы жиरोулавливающего фильтра.
- 8 Уровень шума, производимого вытяжкой на максимальной скорости работы.




Современные технологии

Инженерные разработки, используемые в наших вытяжках, направлены на улучшение качества жизни. Бесщеточный мотор гарантирует значительное сокращение энергопотребления одновременно с высокой производительностью. Это самый бесшумный мотор на рынке кухонных вытяжек. Класс энергоэффективности таких моторов A++. Nautilus — мотор, который обладает высокими показателями производительности при низком энергопотреблении благодаря оптимизированной форме крыльчатки. Корпус мотора Nautilus не превышает 15 сантиметров, что позволяет создавать вытяжки в тонких, изящных корпусах. А дизайн крыльчатки был подсказан самой природой, образцом выступило золотое сечение моллюска Наутилус, такая форма не препятствует потоку воздуха. Мотор EVO с оптимизированной геометрией крыльчатки гарантирует лучшие результаты в снижении энергопотребления и уровня шума. Эволюция мотора Energy помогла обеспечить великолепную тягу и низкий уровень шума. Благодаря низкому энергопотреблению при высокой производительности наших моторов мы помогаем сохранить атмосферу. Экологичность продукта очень важна для нашей компании.

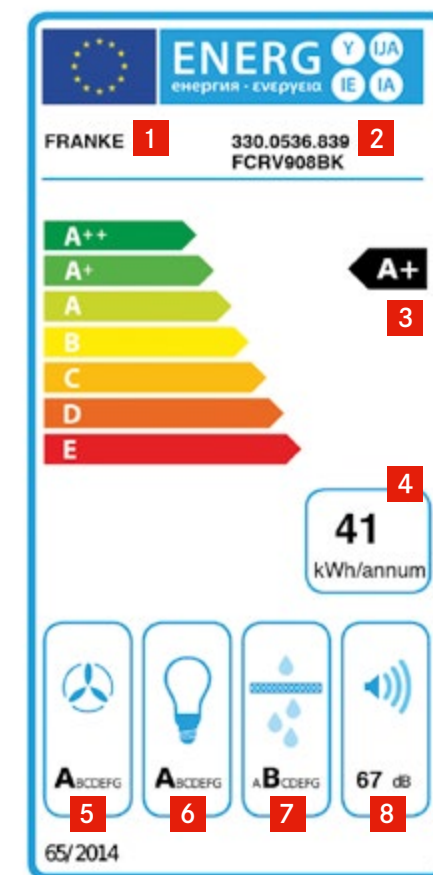

Кухонные вытяжки

ТИПЫ ЖИРОВЫХ ФИЛЬТРОВ

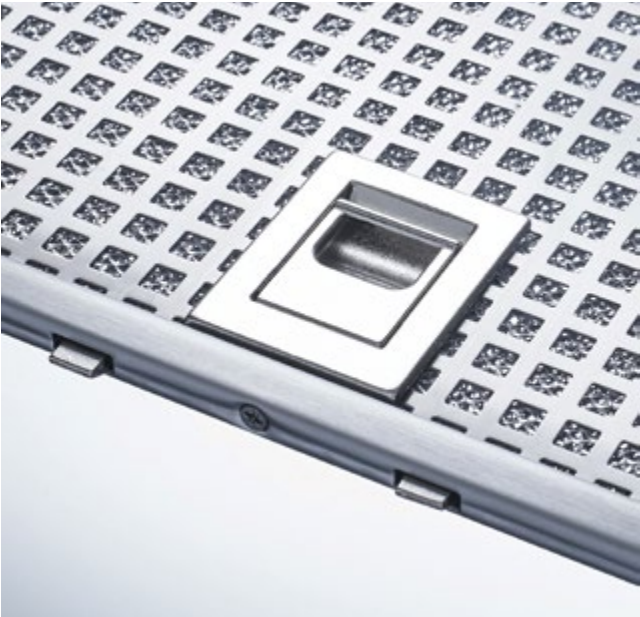

Алюминиевый жировой фильтр

Фильтрация происходит за счет алюминиевых сеток, через которые проходят испарения от варочной поверхности. От проточного воздуха и разницы давлений тонкие стенки сеток охлаждаются и на них конденсируется влага. Чем меньше слоев — тем быстрее они охлаждаются — тем больше конденсата осядет на фильтре. Чем больше слоев — тем хуже охлаждаются сетки и ухудшается конденсация, и, как результат, эффективность фильтрации жира. Поэтому не стоит выбирать вытяжку по количеству слоев антижирового фильтра. Franke предлагает лучший баланс производительности и эффективности.

Жировой фильтр из нержавеющей стали

Фильтрация происходит за счет алюминиевых сеток, через которые проходят испарения, и сеток из нержавеющей стали, служащей тепловым экраном. Перфорированная рамка из нержавеющей стали покрывает сетчатые алюминиевые слои, придает фильтру большую прочность и облегчает его снятие и установку. Этот тип фильтра обеспечивает фильтрацию и захвата крупных частиц и мелких части жира и обеспечивает оптимальную чистоту воздуха. Помимо этого, уровень шума воздушного потока проходящего через этот тип фильтра несколько ниже, чем у фильтров стандартного типа.



ТИПЫ УГОЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ ПРОТИВ ЗАПАХОВ



Высокоэффективный угольный фильтр длительного использования изготавливается из двух слоев сетчатого пенополиуретана и содержит гранулы активированного угля. Эффективность очистки от запахов составляет — 80%. После 3–4 месяцев использования может быть восстановлен при помощи мытья в посудомоечной машине. После 10 циклов очистки подлежит замене.




Высокоэффективный угольный фильтр изготавливается из карбонового бисера, покрытого полиуретаном. Эффективность очистки от запахов составляет — 82%. После 6 месяцев использования подлежит замене.



Угольный фильтр длительного использования изготовлен из одного слоя сетчатого пенополиуретана, содержит гранулы активированного угля. Эффективность очистки запахов составляет — 66%. После 3–4 месяцев использования может быть восстановлен при помощи мытья в посудомоечной машине. После 8 циклов очистки подлежит замене.



Стандартный угольный фильтр изготовленный с применением экструдированных угольных цилиндров, активируемых от контакта с паром и запахами. Эффективность очистка запахов составляет — 50–60%. После 2–3 месяцев использования подлежит замене.

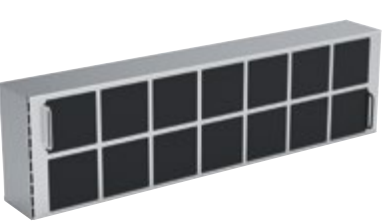

Высокоэффективный керамический угольный фильтр длительного использования, корпус изготовлен из керамики с напылением. Эффективность очистки запахов составляет — 90%. После 3–4 месяцев использования может быть регенерирован в духовке при температуре 250C в течение 1 часа. После 30 месяцев использования подлежит замене.

ТИП УГОЛЬНОГО ФИЛЬТРА	Высокоэффективный угольный фильтр длительного использования	Высокоэффективный угольный фильтр	Высокоэффективный угольный фильтр длительного использования	Стандартный угольный фильтр	Высокоэффективный керамический угольный фильтр длительного использования
ВОЗМОЖНОСТЬ МЫТЬЯ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ	ДА	НЕТ	ДА	НЕТ	ДА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ (очистка от запахов)	80%	82%	66%	50–60%	90%
СРОК СЛУЖБЫ (В ЦИКЛАХ)	10 ЦИКЛОВ ПО 4 МЕСЯЦА	1 ЦИКЛ 6 МЕСЯЦЕВ	8 ЦИКЛОВ ПО 4 МЕСЯЦА	1 ЦИКЛ 3 МЕСЯЦА	8 ЦИКЛОВ 3–4 МЕСЯЦА
СРОК СЛУЖБЫ (ОБЩИЙ)	40 МЕСЯЦЕВ	6 МЕСЯЦЕВ	32 МЕСЯЦА	3 МЕСЯЦА	30 МЕСЯЦЕВ

Кухонные вытяжки

ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ

ВЫТЯЖКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТОЛЕШНИЦУ




CRYSTAL ISLAND
FCR 925 I BK XS LED

90



TUNNEL ISLAND
FTU PLUS 3707 I XS
FTU PLUS 3707 I BK
FTU PLUS 3707 I WH

37



MYTHOS 2GETHER
FMY 839 HI 2.0

83



MARIS
FMA 839 HI

83



DOWNDRAFT
FDW 908 IB

90

ВЫТЯЖКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ В ПОТОЛОК

НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ




MARIS FLAT CEILING
FCFL 1206
FCFL 906

120 90



CEILING
FMYCF 906 WH

94



MARIS FREE
MARIS FREE 80
Чёрный зеркальный

80



IMPRESS
IMPRESS 603
Черный, белый, светлосерый, серый металлик, коричневый, желтый

55



SMART DECO
FSMD 508
Черный, белый, серый, зеленый, розовый, синий, горчичный

50

НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ



MARIS 2.0
FMA 2.0 907
FMA 2.0 807
FMA 2.0 607

90 80 60



MARIS 2.0 PLUS
FMA 2.0 PLUS 907 BK

90



SMART FLAT
FSFL 905 BK / WH
FSFL 605 BK / WH

90 60



SMART GLASS
FPJ 615 V BK/DG A
FPJ 915 V BK/DG A

90 60



TUNNEL
FTU 3805 XS

37



VERTICAL EVO
FPJ 915
FPJ 615

90 60



EVO PLUS
FPJ 925
FPJ 705
FPJ 625

90 70 60



CRYSTAL
FCR 925 TC

90



NEPTUNE
FNE 925 XS
FNE 625 XS

90 60

НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ



GAVIA
FDL 665 XS LED 1

60



TRENDLINE PLUS
TRENDLINE 70

Миндаль, чёрный

70



FOREST
FCC 90 O2 EGC

90



ARKADE
FCS 90 O1 EV8

90



VILLA
FCL 60 A2 EGC
FCL 90 A2 EGC

90 60

ВЫТЯЖКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ В ВЕРХНИЕ ШКАФЫ



MYTHOS
FMY 908 BI
FMY 608 BI

86 56



STYLE PRO
FSTPRO 1208 X
FSTPRO 908 X
FSTPRO 608 X

120 90 60



STYLE LUX
FSTP NG 1205 X
FSTP NG 905 X
FSTP NG 605 X

120 90 60



BOX PLUS GLASS
FBI 737
FBI 537

70 52



BOX PLUS
FBI 747 XS NP
FBI 547 XS NP

70 52



BOX NEO
FBI 705 PLUS
FBI 525 PLUS

70 52



BOX NEO
FBI 705 XS HCS
FBI 525 XS HCS

70 52



BOX NEO
FBI 705 GR
FBI 525 GR
FBI 705 XS
FBI 525 XS

70 52



TELESCOPIC
FTC 612 XS L

60



TELESCOPIC
FTC 632L GR/XS
FTC 632L BK
FTC 632L WH
FTC 532L GR/XS
FTC 532L WH

60 50



TELESCOPIC
FTC 601 GR/XS

60



MARIS PULL OUT SLIM
FMPOS 908 BI X
FMPOS 608 BI X

90 60

ИСПОЛНЕНИЕ			
	черное стекло / нержавеющая сталь		черный
	белое стекло / нержавеющая сталь		белый
	темно-серое стекло / черное стекло		светло серый
	черное стекло		серый металлик
	белое стекло		коричневый
	нержавеющая сталь		желтый
			серый матовый
			зеленый матовый
			розовый матовый
			горчичный желтый
			матовый синий
			ваниль
			медь
			миндаль
			графит

Кухонные вытяжки





MARIS FLAT CEILING

ВЫТЯЖКА ДЛЯ ПОТОЛОЧНОГО МОНТАЖА



ШИРИНА	МОДЕЛЬ
120	FCFL 1206 XS Нержавеющая сталь
120	FCFL 1206 WH Белый
120	FCFL 1206 BK Черный
90	FCFL 906 XS Нержавеющая сталь
90	FCFL 906 WH Белый
90	FCFL 906 BK Черный
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	
1100	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	
min. 480 / max. 620 / int. 700	
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(А) RE1PW (EN 60704-3)	
min. 63 / max. 70 / int. 72	
УПРАВЛЕНИЕ	
электронное	
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	
бесщеточный RadiCal®, 145 Вт	
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	
3 + интенсивная	
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	
Ø150 мм	
ОСВЕЩЕНИЕ	
LED-лампы: 4 x 2 Вт (4000 К)	
ВЕС НЕТТО (КГ)	
23,80	

- Аллюминиевые жировые фильтры
- Высота ниши для монтажа 199 мм
- Макс. высота над варочной поверхностью 1500 мм
- Регулировка интенсивности освещения
- Периметральный захват воздуха
- Датчик насыщенности фильтра

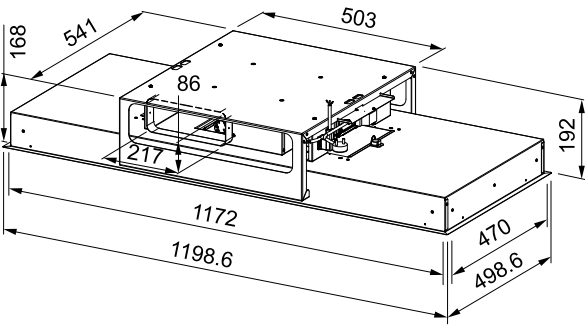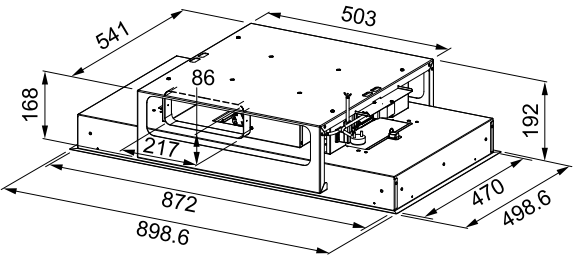

ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ



Пульт дистанционного управления

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




Угольный фильтр длительного использования

Кухонные вытяжки

TUNNEL ISLAND

ОСТРОВНАЯ ВЫТЯЖКА




РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Активный угольный фильтр Угольный фильтр длительного использования Пульт дистанционного управления

ШИРИНА	МОДЕЛЬ
37	FTU PLUS 3707 I XS Нержавеющая сталь
37	FTU PLUS 3707 I BK Черный
37	FTU PLUS 3707 I WH Белый
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(A) RE1PW (EN 60704-3)	
УПРАВЛЕНИЕ	
ТИП И МОЩНОСТЬ МОТОРА	
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	
ОСВЕЩЕНИЕ	
ВЕС (КГ) НЕТТО	
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	

- Аллюминиевые жировые фильтры
- Периметральный захват воздуха
- Регулировка интенсивности освещения
- Пульт ДУ (дополнительная опция)

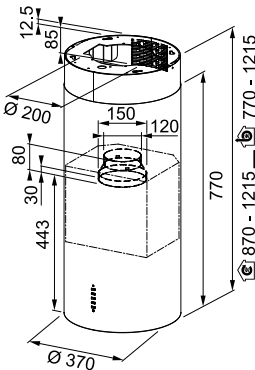

CRYSTAL ISLAND

ОСТРОВНАЯ ВЫТЯЖКА




РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Активный угольный фильтр Угольный фильтр длительного использования

ШИРИНА	МОДЕЛЬ
90	FCR 925 I BK XS LED Нержавеющая сталь / черное стекло
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(A) RE1PW (EN 60704-3)	
УПРАВЛЕНИЕ	
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	
ОСВЕЩЕНИЕ	
ВЕС НЕТТО (КГ)	

- Аллюминиевые жировые фильтры
- Таймер отключения




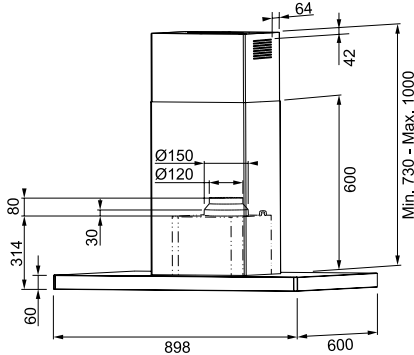


Кухонные вытяжки



MYTHOS 2GETHER

ВЫТЯЖКА С ИНДУКЦИОННОЙ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
ВСТРАИВАЕМАЯ В СТОЛЕШНИЦУ

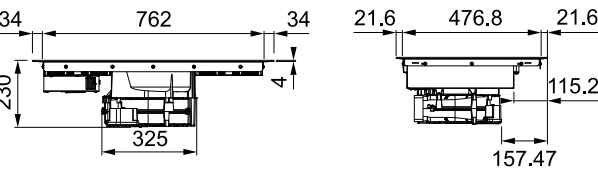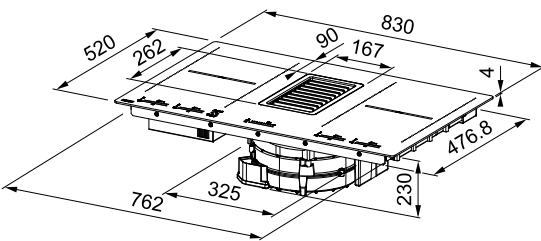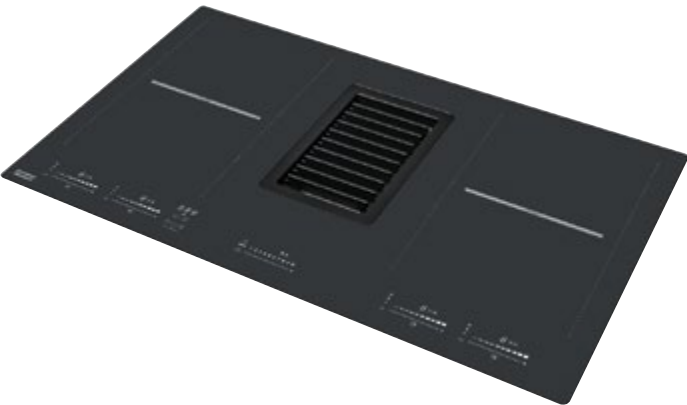

ШИРИНА	МОДЕЛЬ
830	FMU 839 HI 2.0
	Черное стекло

Технические параметры вытяжки	
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	1100
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	min. 125 / max. 470 / int. 700
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(А) RE1PW (EN 60704-3)	min. 38 / max. 66 / int. 72
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное Touch Control
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	бесщеточный RadiCal® (водонепроницаемый), 145 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	10 + интенсивная
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	Ø150 мм

- Автоматическое включение вытяжки при включении варочной панели
- Жировой фильтр пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Устойчивая к царапинам и ударам чугунная решетка
- Водонепроницаемые компоненты вытяжки
- Ёмкость для сбора испарений и воды 0,45 л.

Технические параметры индукционной поверхности		
РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ИНДУКЦИОННЫХ ЗОН НАГРЕВА		
ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ	220 x 180 мм	2,10 / 3,70 кВт
ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ	220 x 180 мм	2,10 / 3,70 кВт
ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ	220 x 180 мм	2,10 / 3,70 кВт
ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ	220 x 180 мм	2,10 / 3,70 кВт
МОЩНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	7,40 кВт	

РАЗМЕРЫ	
ВНЕШНИЕ	830 x 520 мм
РАЗМЕР ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ ПРИ УСТАНОВКЕ СВЕРХУ	795,4 x 481,4 мм

- Функция BOOSTER для всех зон нагрева
- Функция индукционный мост Flexi 3,70 кВт
- Сенсорное управление с прямым доступом при помощи слайдера с белой подсветкой
- Таймер отключения на все зоны нагрева
- Функция паузы с сохранением установленной мощности
- Индикаторы остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Блокировка от детей
- Автоматические программы: размораживание (42°C), подогрев блюда (70°C), приготовление картофеля/макарон (94°C)
- Установка сверху или вровень со столешницей

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Монтажный комплект для работы в режиме рециркуляции (цоколь 6 см)	Монтажный комплект для работы в режиме рециркуляции (цоколь 10 см)	Монтажный комплект для отвода воздуха
---	--	---------------------------------------





Высокоэффективный угольный фильтр длительного использования 60 мм	Высокоэффективный угольный фильтр длительного использования 100 мм
---	--

Кухонные вытяжки



MARIS

ВЫТЯЖКА С ИНДУКЦИОННОЙ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
ВСТРАИВАЕМАЯ В СТОЛЕШНИЦУ

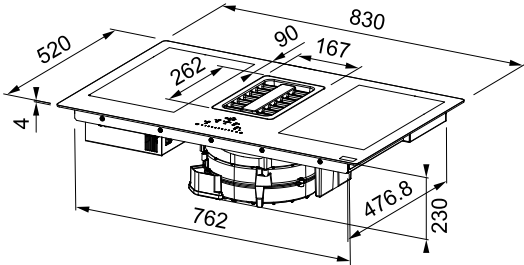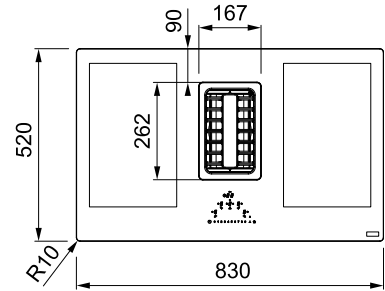

ШИРИНА МОДЕЛЬ

83 FMA 839 HI
Черное стекло

Технические параметры вытяжки

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	1100
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	min. 245 / max. 550 / int. 700
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(А) RE1PW (EN 60704-3)	min. 51 / max. 66 / int. 72
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное Touch Slider
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	бесщеточный RadiCal® (водонепроницаемый), 140 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	9 + интенсивная
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	Ø150 мм

- Автоматическое включение вытяжки при включении варочной панели
- Алюминиевый жировой фильтр пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Устойчивая к царапинам и ударам чугунная решетка
- Водонепроницаемые компоненты вытяжки
- Ёмкость для сбора испарений и воды 0,45 л.

Технические параметры индукционной поверхности

РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ИНДУКЦИОННЫХ ЗОН НАГРЕВА

ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ	210 x 190 мм	2,10 / 3,0 кВт
ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ	210 x 190 мм	2,10 / 3,0 кВт
ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ	210 x 190 мм	2,10 / 3,0 кВт
ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ	210 x 190 мм	2,10 / 3,0 кВт
МОЩНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ		7,5 кВт

РАЗМЕРЫ

ВНЕШНИЕ	830 x 520 мм
РАЗМЕР ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ ПРИ УСТАНОВКЕ СВЕРХУ	795,4 x 481,4 мм

- Функция BOOSTER для всех зон нагрева
- Функция индукционный мост Flexi 3,0 кВт
- Слайдерное управление с красной подсветкой
- Таймер отключения на все зоны нагрева
- Индикаторы остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Блокировка от детей
- Установка сверху или вровень со столешницей

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Монтажный комплект для работы в режиме рециркуляции (цоколь 6 см)




Монтажный комплект для работы в режиме рециркуляции (цоколь 10 см)



Монтажный комплект для отвода воздуха



Высокоэффективный угольный фильтр длительного использования 60 мм



Высокоэффективный угольный фильтр длительного использования 100 мм

Кухонные вытяжки


DOWNDRAFT

ВЫТЯЖКА ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТОЛЕШНИЦУ



ШИРИНА	МОДЕЛЬ
90	FDW 908 IB XS Нержавеющая сталь / черное стекло
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(А) RE1PW (EN 60704-3)	
УПРАВЛЕНИЕ	
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	
ОСВЕЩЕНИЕ	

- Аллюминиевые жировые фильтры
- Защитная блокировка от детей
- Регулировка интенсивности освещения
- Датчик насыщенности фильтра
- Таймер отключения



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




Высокопроизводительный угольный фильтр длительного использования

Угольный фильтр длительного использования

Пульт дистанционного управления

Комплект для дистанционной установки мотора

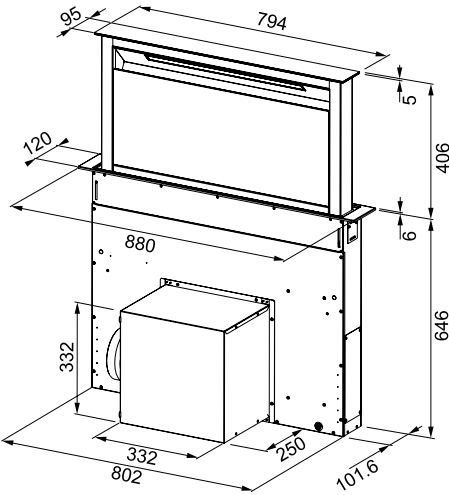


CRYSTAL

ВЫТЯЖКА ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА



ШИРИНА	МОДЕЛЬ
90	FCR 925 TC BK XS Нержавеющая сталь / черное стекло
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(А) RE1PW (EN 60704-3)	
УПРАВЛЕНИЕ	
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	
ОСВЕЩЕНИЕ	

- Жировые фильтры из нержавеющей стали
- Регулировка интенсивности освещения
- Таймер отключения

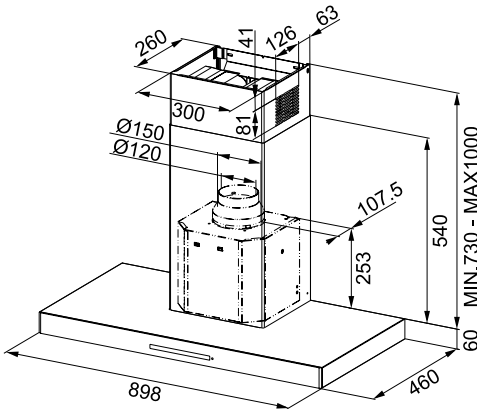

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Активный угольный фильтр

Угольный фильтр длительного использования

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

Кухонные вытяжки





Тенденция возвращения к природе, которая появилась в наших домах это не временная мода. Это необходимость отдохнуть от цифрового мира технологий, ежедневного потока информации и бешеного ритма жизни.

Вертикальная вытяжка из эксклюзивной кухонной коллекции Maris FREE by Dror от архитектора и дизайнера Дрора Беншетрита (Dror Benshetrit) из Нью-Йорка органичностью формы относит непосредственно к природе. Идея дизайнера лучше всего отражена в стеклянной панели вытяжки, которая является уникальным произведением ручной работы. За счет волнистых линий, напоминающих поверхность озера, с разных углов зрения стеклянная панель принимает немного другую форму. Двух идентичных копий этой вытяжки существовать не может, каждая уникальна. Способ управления удивляет — сенсорная панель интегрирована в рельефное формованное вручную стекло вытяжки.

MARIS FREE



ВЫТЯЖКА ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА

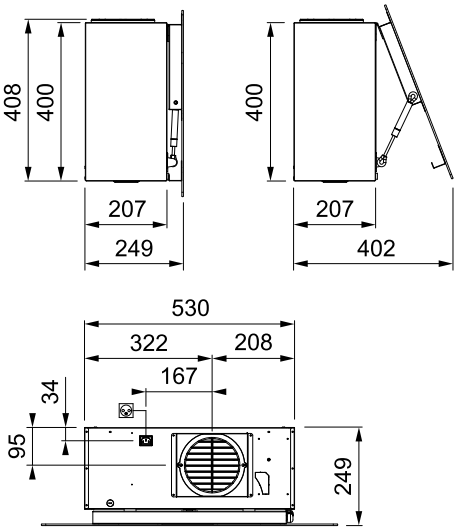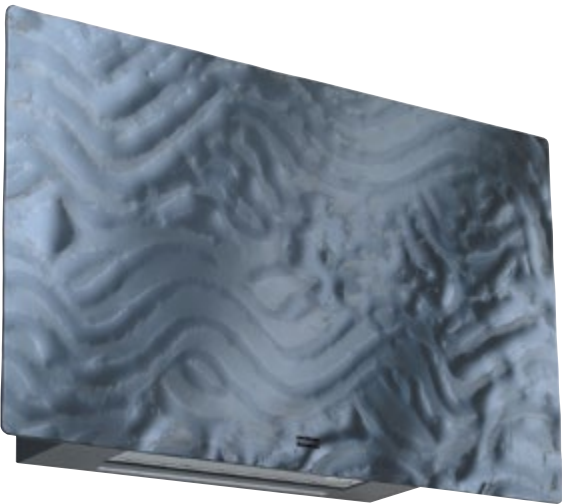

ШИРИНА	МОДЕЛЬ
80	MARIS FREE 80 Черный-зеркальный

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	800
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	min. 190 / max. 400 / int. 570
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(A) RE1PW (EN 60704-3)	min. 52 / max. 67 / int. 73
УПРАВЛЕНИЕ	Touch Control
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	Nautilus, 125 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3 + интенсивная
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	Ø150 мм
ОСВЕЩЕНИЕ	LED панель: 1 x 3 Вт (4000 К)

- Передняя стеклянная панель с зеркальным эффектом ручной работы
- Плоский корпус глубиной всего 24,9 см
- Алюминиевый жировой фильтр
- Датчик насыщенности фильтра
- Периметральный захват воздуха
- Поставляется без декоративного короба угольный фильтр в комплекте

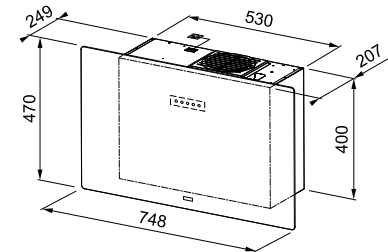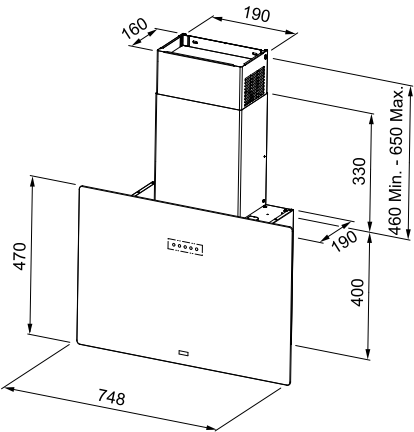


АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ	РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ
	
Активный угольный фильтр	Короб воздуховода (черный)

Кухонные вытяжки



MARIS 2.0

ВЫТЯЖКА ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА



ШИРИНА	МОДЕЛЬ
60	FMA 2.0 607 BK/GR Темно-серое стекло / черное стекло
80	FMA 2.0 807 BK/GR Темно-серое стекло / черное стекло
90	FMA 2.0 907 BK/GR Темно-серое стекло / черное стекло
60	FMA 2.0 607 BK Черное стекло
80	FMA 2.0 807 BK Черное стекло
90	FMA 2.0 907 BK Черное стекло
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(А) RE1PW (EN 60704-3)	
УПРАВЛЕНИЕ	
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	
ОСВЕЩЕНИЕ	

- Жировые фильтры из нержавеющей стали
- Две стеклянные панели
- Регулировка интенсивности освещения
- Таймер отключения
- Управление с новым точечным матричным дисплеем
- Цвет дисплея – белый
- Функция 24 часа (работа вытяжки с интервалами)
- Декоративный короб не входит в комплектацию

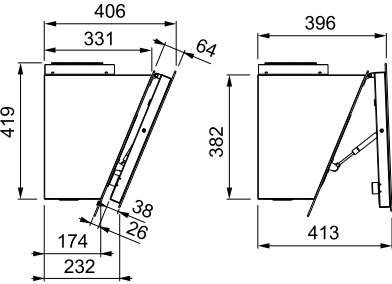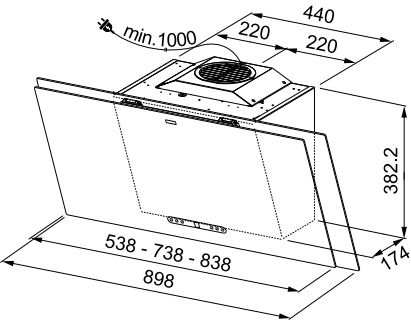

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Активный угольный фильтр



Угольный фильтр длительного использования



Высокоэффективный угольный фильтр


Декоративный короб Белый (530-990 мм)

Декоративный короб Черный (530-990 мм)

Декоративный короб Нержавеющая сталь (530-990 мм)



MARIS 2.0 PLUS

ВЫТЯЖКА ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА



ШИРИНА	МОДЕЛЬ
90	FMA 2.0 PLUS 907 BK Черное стекло
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(А) RE1PW (EN 60704-3)	
УПРАВЛЕНИЕ	
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	
ОСВЕЩЕНИЕ	

- Фильтры из нержавеющей стали
- Регулировка интенсивности освещения
- Таймер отключения
- Управление с новым точечным матричным дисплеем
- Цвет дисплея – белый
- Датчик качества воздуха
- Автоматическая активация вытяжки при повышенной влажности или загрязненности воздуха
- Датчик насыщенности фильтра
- Функция 24 часа (работа вытяжки с интервалами)
- Декоративный короб не входит в комплектацию

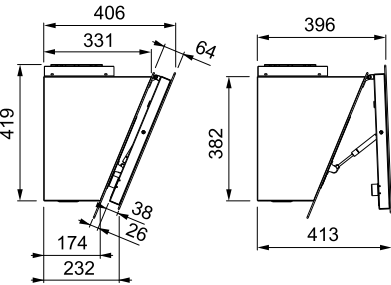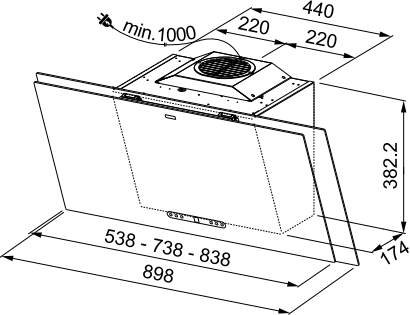

Touch Control Dot Matrix Display — новое сенсорное управление с информативным высококонтрастным дисплеем.



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Активный угольный фильтр



Угольный фильтр длительного использования



Высокоэффективный угольный фильтр

Декоративный короб Белый (530-990 мм)

Декоративный короб Черный (530-990 мм)

Декоративный короб Нержавеющая сталь (530-990 мм)

Кухонные вытяжки

EVO PLUS


ВЫТЯЖКА ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА



ШИРИНА	МОДЕЛЬ
90	FPJ 925 V WH/SS Белое стекло / нержавеющая сталь
70	FPJ 705 V WH/SS Белое стекло / нержавеющая сталь
60	FPJ 625 V WH/SS Белое стекло / нержавеющая сталь
90	FPJ 925 V BK/SS Черное стекло / нержавеющая сталь
70	FPJ 705 V BK/SS Черное стекло / нержавеющая сталь
60	FPJ 625 V BK/SS Черное стекло / нержавеющая сталь

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	900
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	min. 310 / max. 580 / int. 720
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(А) RE1PW (EN 60704-3)	min. 52 / max. 62 / int. 65
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное Touch Control
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	Evo Plus, 270 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3 + интенсивная
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	Ø150 мм
ОСВЕЩЕНИЕ	LED-лампы: 2 x 1 Вт (4000 К)


- Алюминиевые жировые фильтры
- Периметральный захват воздуха
- Таймер отключения

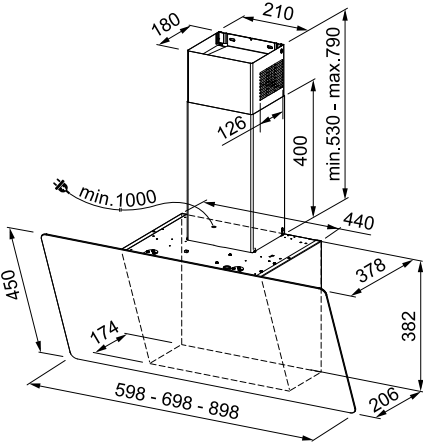

ВОХИТ В КОМПЛЕКТ	РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ
Активный угольный фильтр	Угольный фильтр длительного использования

VERTICAL EVO


ВЫТЯЖКА ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА




ШИРИНА	МОДЕЛЬ
90	FPJ 915 BK Черное стекло
90	FPJ 915 WH Белое стекло

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	800
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	Min. 300 / Max. 560
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(А) RE1PW (EN 60704-3)	Min. 59 / Max. 69
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное Touch Control
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	Energy 600, 140 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	Ø150 мм
ОСВЕЩЕНИЕ	LED-лампы: 2 x 1 Вт (4000 К)

- Алюминиевые жировые фильтры
- Периметральный захват воздуха

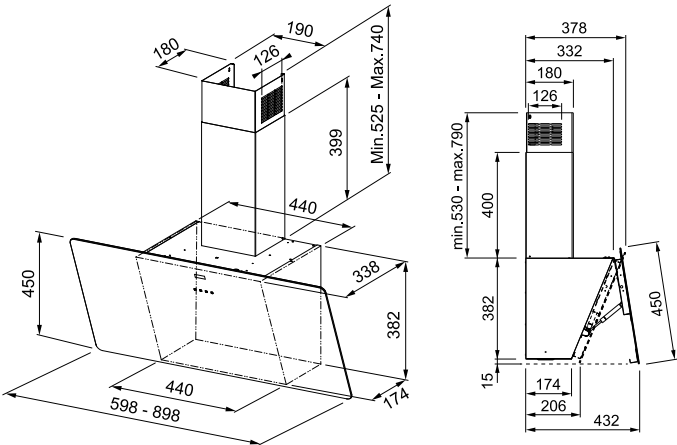

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ	
	
Активный угольный фильтр	Угольный фильтр длительного использования

Кухонные вытяжки

SMART GLASS

ВЫТЯЖКА ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




Активный угольный фильтр



Угольный фильтр длительного использования

ШИРИНА	МОДЕЛЬ
60	FPJ 615 V BK/DG A Черное стекло
90	FPJ 915 V BK/DG A Черное стекло
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(А) RE1PW (EN 60704-3)	
УПРАВЛЕНИЕ	
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	
ОСВЕЩЕНИЕ	

- Алюминиевые жировые фильтры
- Периметральный захват воздуха

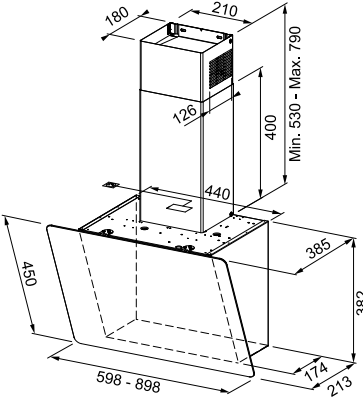


SMART FLAT

ВЫТЯЖКА ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА



ШИРИНА	МОДЕЛЬ
90	FSFL 905 BK Черное стекло
60	FSFL 605 BK Черное стекло
90	FSFL 905 WH Белое стекло
60	FSFL 605 WH Белое стекло
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(А) RE1PW (EN 60704-3)	
УПРАВЛЕНИЕ	
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	
ОСВЕЩЕНИЕ	

- Плоский корпус глубиной всего 22,5 см
- Алюминиевые жировые фильтры
- Декоративные короба в комплекте
- Периметральный захват воздуха
- Таймер отключения

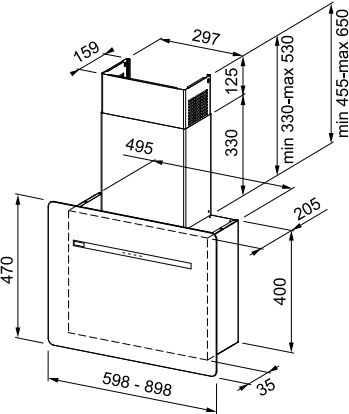

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Активный угольный фильтр

Кухонные вытяжки



Настенная компактная вытяжка с современными цветовыми решениями

Вытяжка **Impress** идеально интегрирована в пространство кухни. Её небольшая глубина всего 22,7 см обеспечивается благодаря современному двигателю Nautilus. Эффективность отвода воздуха увеличивается при открывании передней панели.


Целых шесть цветов передней панели Impress позволяют идеально вписать её в любой интерьер. Эффектный геометрический узор крышки выполнен из прессованного матового полиуретана с 3D эффектом. Управление осуществляется с помощью кнопок Soft Touch, расположенных на боковой стороне устройства. Модель, несмотря на небольшие размеры, имеет класс энергопотребления A.

Два фильтра из нержавеющей стали располагаются в нижней части и за фронтальной панелью, приспособлены для мойки в посудомоечной машине.

Светодиодное освещение.


IMPRESS

ВЫТЯЖКА ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА

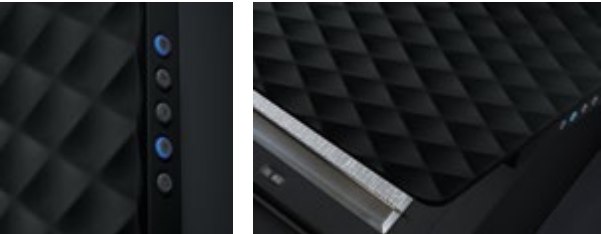

ШИРИНА	МОДЕЛЬ
55	IMPRESS 603 BK RAL NCS S 8500-N, черный
55	IMPRESS 603 WH RAL NCS S 0301-Y20R, белый
55	IMPRESS 603 GE RAL NCS S 2002-Y50R, светло серый
55	IMPRESS 603 GY RAL NCS S 4502-Y, серый металик
55	IMPRESS 603 BN RAL NCS S 7005-Y50R, коричневый
55	IMPRESS 603 YL RAL NCS S 2020-Y15R, желтый
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	
800	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	
min. 190 / max. 400 / int. 570	
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(А) RE1PW (EN 60704-3)	
min. 52 / max. 67 / int. 73	
УПРАВЛЕНИЕ	
электронное Soft Touch (с подсветкой)	
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	
Nautilus®, 125 Вт	
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	
3 + интенсивная	
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	
Ø150 мм	
ОСВЕЩЕНИЕ	
LED панель: 1 x 3 Вт (4000 K), 2 уровня яркости	

- Плоский корпус глубиной всего 22,7 см
- Передняя панель из полиуретана с декоративным 3-D эффектом
- Алюминиевый жировой фильтр
- Периметральный захват воздуха

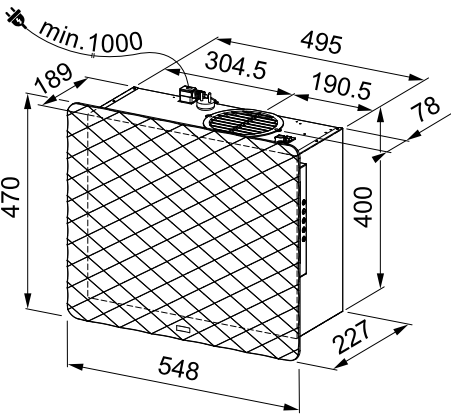

ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ



Угольный фильтр

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Короб воздуховода
Черный/белый

Кухонные вытяжки



Цвета, перед которыми сложно устоять. Может ли современная кухня быть уютной? Благодаря мягким линиям и пастельным тонам вытяжка Smart Deco создаст приятную атмосферу на вашей кухне.

В коллекции шесть матовых цветов, которые могут вписаться практически в любую современную кухню. Модель Smart Deco имеет очень удобное ручное управление. Универсальность вытяжки в том, что она может работать в режиме подключения к вентиляции и в режиме рециркуляции, угольные фильтры в комплекте. Опционально можно установить угольные фильтры длительного использования. Жироулавливающие фильтры легко можно мыть в машине. Низкий уровень шума — всего 48 дБ в основном режиме — делает эту модель идеальной для студий. Мягкое, приятное для глаза светодиодное освещение можно использовать не только во время приготовления пищи, но и как подсветку.

Управление производится с помощью поворотного переключателя — подсветка включается и выключается нажатием, увеличение и понижение скорости работы осуществляется поворотом вправо или влево.

SMART DECO


ВЫТЯЖКА ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА



ШИРИНА	МОДЕЛЬ
50	FSMD 508 WH NCS S 0502-Y50R, белый матовый
50	FSMD 508 BK NCS S 9000-N, черный матовый
50	FSMD 508 GY NCS S 2000-N, серый матовый
50	FSMD 508 GN NCS S 5010-G10Y, зеленый матовый
50	FSMD 508 RS NCS S 1515-Y80R, розовый матовый
50	FSMD 508 YL RAL D2-80 70 50, горчичный желтый
50	FSMD 508 BL NCS S 3020-B, матовый синий

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	850
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	min. 260 / max. 650
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(А) RE1PW (EN 60704-3)	min. 48 / max. 68
УПРАВЛЕНИЕ	переключатель Push Pull
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	Energy 600, 230 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	ø120 мм
ОСВЕЩЕНИЕ	LED панель: 1 x 3 Вт (3000 К)

■ Аллюминиевые жировые фильтры

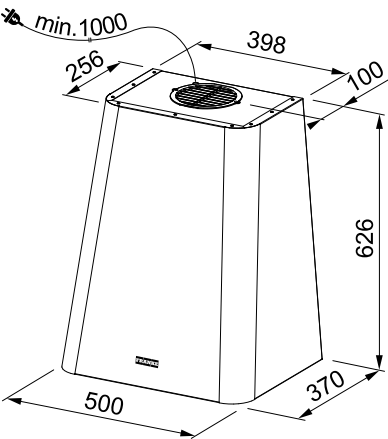

ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ



Активный угольный фильтр


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Угольный фильтр длительного использования



Колено воздуховода (395-535 мм)




Комплект ручек в цвет вытяжки для газовой варочной поверхности Smart,

Кухонные вытяжки

NEPTUNE

ВЫТЯЖКА ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА

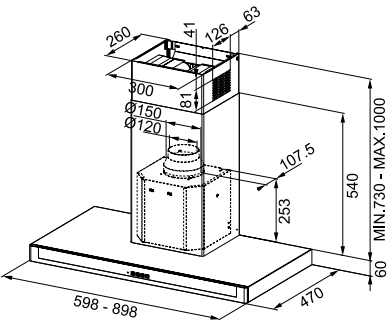

ШИРИНА	МОДЕЛЬ
90	FNE 925 XS Нержавеющая сталь + черное стекло
60	FNE 625 XS Нержавеющая сталь + черное стекло
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(А) RE1PW (EN 60704-3)	
УПРАВЛЕНИЕ	
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	
ОСВЕЩЕНИЕ	
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	

- Алюминиевые жировые фильтры

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




Активный угольный фильтр



Угольный фильтр длительного использования

MARIS PULL OUT SLIM

ВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА

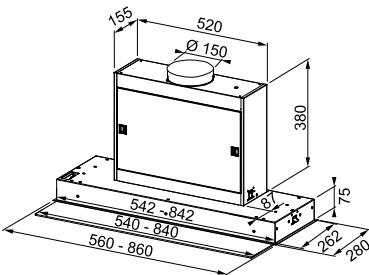


ШИРИНА	МОДЕЛЬ
90	FMPOS 908 BI X Нержавеющая сталь + стекло
60	FMPOS 608 BI X Нержавеющая сталь + стекло
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(А) RE1PW (EN 60704-3)	
УПРАВЛЕНИЕ	
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	
ОСВЕЩЕНИЕ	
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	

- Алюминиевые жировые фильтры

TUNNEL

ВЫТЯЖКА ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА

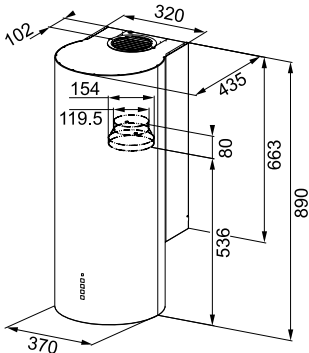

ШИРИНА	МОДЕЛЬ
37	FTU 3805 XS Нержавеющая сталь
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(А) RE1PW (EN 60704-3)	
УПРАВЛЕНИЕ	
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	
ОСВЕЩЕНИЕ	
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	

- Алюминиевый жировой фильтр
- Вывод воздуха через отверстие сверху или сзади в стену

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Активный угольный фильтр



Угольный фильтр длительного использования



Кухонные вытяжки



TRENDLINE PLUS

ВЫТЯЖКА ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА



ШИРИНА	МОДЕЛЬ
70	TRENDLINE PLUS OY 70 Миндаль
70	TRENDLINE PLUS BK 70 Черный
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(А) RE1PW (EN 60704-3)	
УПРАВЛЕНИЕ	
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	
ОСВЕЩЕНИЕ	

- Алюминиевые жировые фильтры

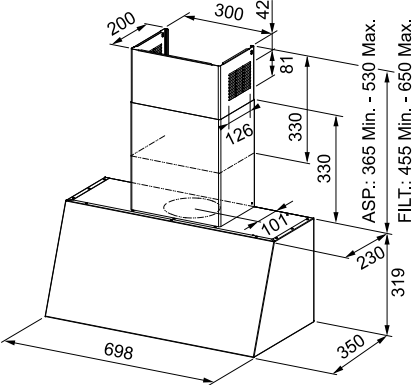

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Активный угольный фильтр




Угольный фильтр длительного использования



CEILING

ВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА

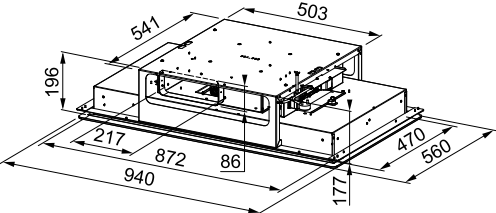

ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ



Пульт дистанционного управления

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Угольный фильтр длительного использования

ШИРИНА	МОДЕЛЬ
94	FMYCF 906 WH Белое стекло
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(А) RE1PW (EN 60704-3)	
УПРАВЛЕНИЕ	
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	
ОСВЕЩЕНИЕ	
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	


- Алюминиевые жировые фильтры
- Высота ниши для монтажа 199 мм
- Макс. высота над варочной поверхностью 1500 мм
- Периметральный захват воздуха
- Датчик насыщенности фильтра



Кухонные вытяжки


FOREST

ВЫТЯЖКА ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА

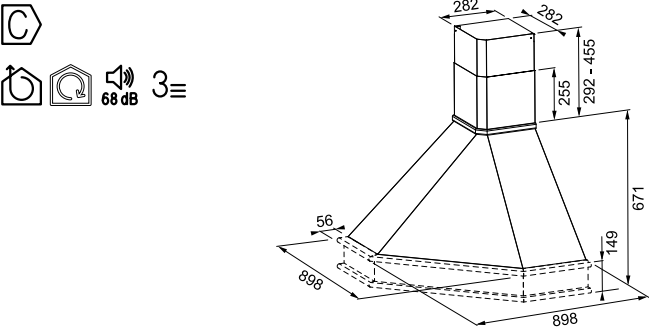

ARKADE

ВЫТЯЖКА ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА

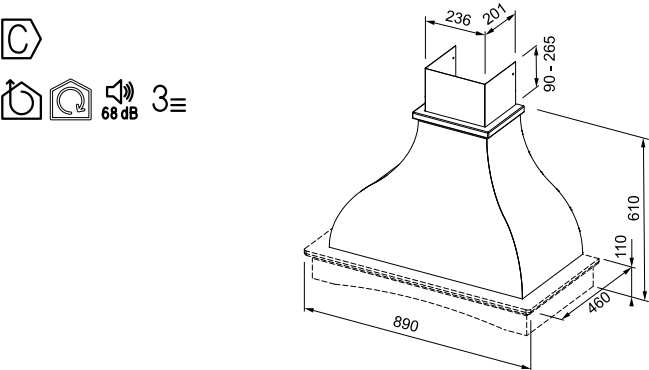

ШИРИНА МОДЕЛЬ

90 **FCC 90 02 EGC**
Рамка дуб неокрашенный

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	750
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	Min. 250 / Max. 450
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(А) RE1PW (EN 60704-3)	Min. 54 / Max. 68
УПРАВЛЕНИЕ	кнопочное
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	Energy, 115 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	Ø150 мм / Ø120 мм
ОСВЕЩЕНИЕ	LED-лампы: 2 x 4 Вт (4000 К)

- Аллюминиевые жировые фильтры
- Корпус белый RAL 9010

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Активный угольный фильтр



Угольный фильтр длительного использования

ШИРИНА МОДЕЛЬ

90 **FCS 90 01 EV8**
Рамка дуб неокрашенный

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	900
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	Min. 330 / Max. 650
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(А) RE1PW (EN 60704-3)	Min. 54 / Max. 68
УПРАВЛЕНИЕ	кнопочное
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	EVO 800, 250 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	Ø150 мм / Ø120 мм
ОСВЕЩЕНИЕ	LED-лампы: 2 x 4 Вт (4000 К)

- Аллюминиевые жировые фильтры
- Корпус белый RAL 9010

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Активный угольный фильтр



Угольный фильтр длительного использования

VILLA

ВЫТЯЖКА ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА





ШИРИНА МОДЕЛЬ

90 **FCL 60 A2 EGC**
Рамка ольха неокрашенная

60 **FCL 90 A2 EGC**
Рамка ольха неокрашенная

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	750
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	Min. 250 / Max. 450
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(А) RE1PW (EN 60704-3)	Min. 54 / Max. 68
УПРАВЛЕНИЕ	кнопочное
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	Energy, 115 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	Ø150 мм / Ø120 мм
ОСВЕЩЕНИЕ	LED-лампы: 2 x 4 Вт (4000 К)

- Аллюминиевые жировые фильтры
- Корпус белый RAL 9010

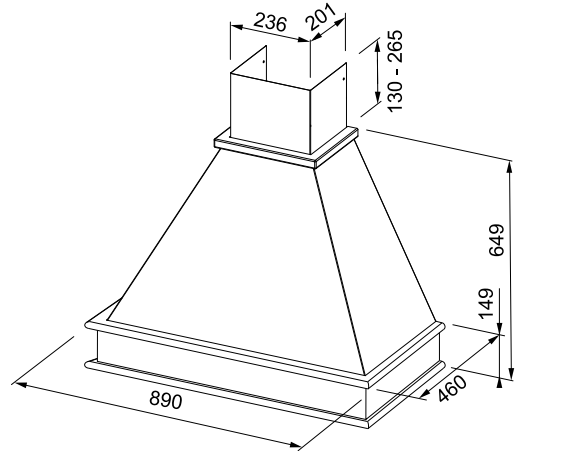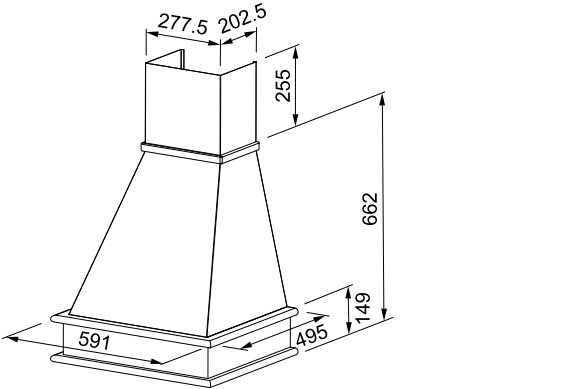

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Активный угольный фильтр




Угольный фильтр длительного использования

Кухонные вытяжки

MYTNOS

ВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




Угольный фильтр длительного использования
(для модели 86 см)

Угольный фильтр длительного использования
(для модели 56 см)


ШИРИНА	МОДЕЛЬ
56	FMU 608 BI WH Белое стекло / нержавеющая сталь
86	FMU 908 BI BK Черное стекло / нержавеющая сталь
56	FMU 608 BI BK Черное стекло / нержавеющая сталь
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(А) RE1PW (EN 60704-3)	
УПРАВЛЕНИЕ	
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	
ОСВЕЩЕНИЕ	

- Аллюминиевые жировые фильтры
- Регулировка интенсивности освещения
- Периметральный захват воздуха
- Таймер отключения

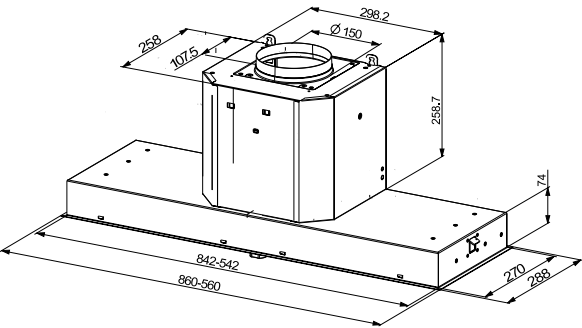



STYLE PRO

ВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА

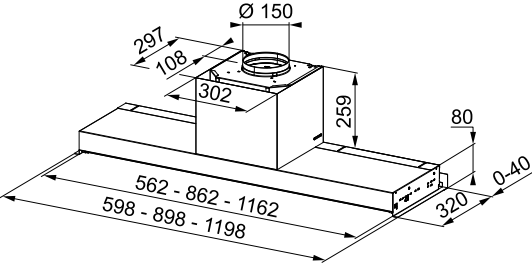

STYLE LUX

ВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА

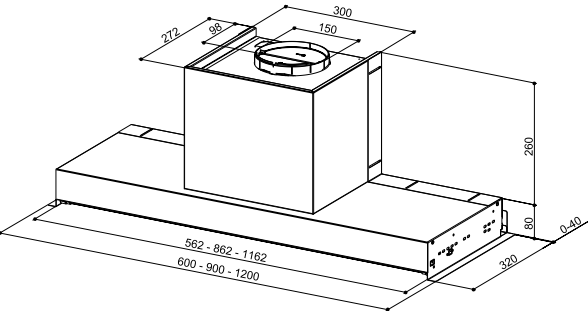

ШИРИНА	МОДЕЛЬ
120	FSTPRO 1208 X Нержавеющая сталь
90	FSTPRO 908 X Нержавеющая сталь
60	FSTPRO 608 X Нержавеющая сталь
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(А) RE1PW (EN 60704-3)	
УПРАВЛЕНИЕ	
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	
ОСВЕЩЕНИЕ	

- Аллюминиевые жировые фильтры
- Периметральный захват воздуха

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Активный угольный фильтр

ШИРИНА	МОДЕЛЬ
120	FSTP NG 1205 X Нержавеющая сталь
90	FSTP NG 905 X Нержавеющая сталь
60	FSTP NG 605 X Нержавеющая сталь
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(А) RE1PW (EN 60704-3)	
УПРАВЛЕНИЕ	
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	
ОСВЕЩЕНИЕ	

- Стальные жировые фильтры

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Активный угольный фильтр



Кухонные вытяжки

BOX PLUS GLASS

ВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




Активный угольный фильтр

Угольный фильтр длительного использования

ШИРИНА	МОДЕЛЬ
70	FBI 737 XS/BK Черное стекло / нержавеющая сталь
52	FBI 537 XS/BK Черное стекло / нержавеющая сталь
70	FBI 737 XS/WH Белое стекло / нержавеющая сталь
52	FBI 537 XS/WH Белое стекло / нержавеющая сталь

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	1150 (70 см) 1000 (52 см)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	min. 315 / max. 630 / int. 710 (70 см) min. 300 / max. 590 / int. 660 (52 см)
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(А) RE1PW (EN 60704-3)	min. 52 / max. 68 / int. 70 (70 см) min. 54 / max. 69 / int. 71 (52 см)
УПРАВЛЕНИЕ	электронное Soft Touch
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	EVO 800, 250 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3 + интенсивная
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	Ø150/120 мм
ОСВЕЩЕНИЕ	LED: 2 x 1 Вт (3000 К)

- Аллюминиевые жировые фильтры
- Периметральный захват воздуха

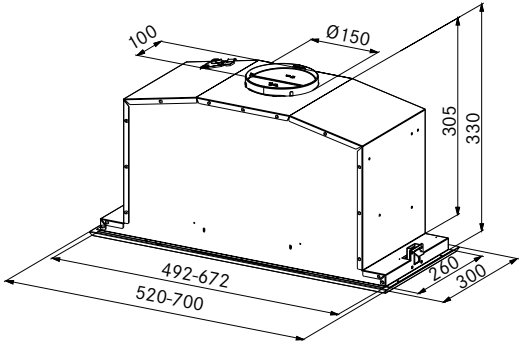

BOX PLUS

ВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Активный угольный фильтр



Угольный фильтр длительного использования




Высокоэффективный угольный фильтр

ШИРИНА	МОДЕЛЬ
70	FBI 747 XS NP Нержавеющая сталь
52	FBI 547 XS NP Нержавеющая сталь

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	1000
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	min. 315 / max. 630 / int. 710
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(А) RE1PW (EN 60704-3)	min. 52 / max. 68 / int. 70
УПРАВЛЕНИЕ	электронное Soft Touch
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	EVO 800, 250 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3 + интенсивная
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	Ø150 мм
ОСВЕЩЕНИЕ	LED-лампы: 2 x 1 Вт (4000 К)


- Аллюминиевые жировые фильтры
- Периметральный захват воздуха

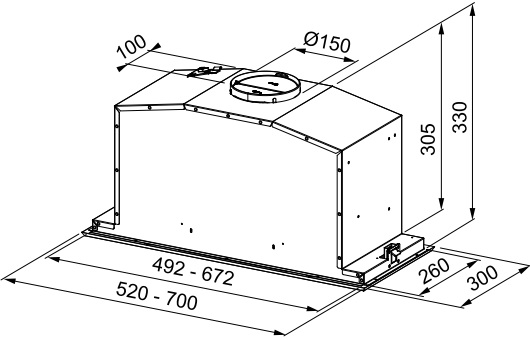

Кухонные вытяжки

BOX NEO

ВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА

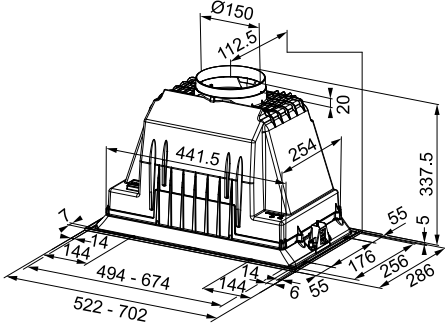

ШИРИНА	МОДЕЛЬ
70	FBI 705 PLUS Нержавеющая сталь
52	FBI 525 PLUS Нержавеющая сталь
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(А) RE1PW (EN 60704-3)	
УПРАВЛЕНИЕ	
МОЩНОСТЬ МОТОРА	
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	
ОСВЕЩЕНИЕ	
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Активный угольный фильтр

BOX NEO

ВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА

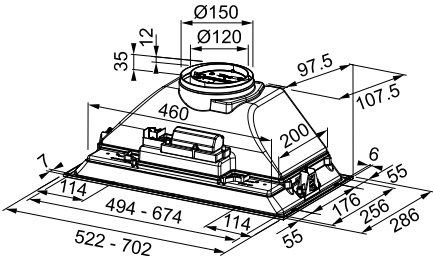

ШИРИНА	МОДЕЛЬ
70	FBI 705 XS HCS Нержавеющая сталь
52	FBI 525 XS HCS Нержавеющая сталь
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(А) RE1PW (EN 60704-3)	
УПРАВЛЕНИЕ	
МОЩНОСТЬ МОТОРА	
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	
ОСВЕЩЕНИЕ	
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Активный угольный фильтр

BOX NEO

ВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА

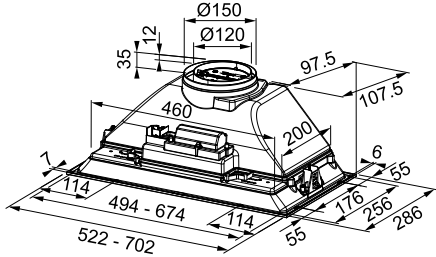

ШИРИНА	МОДЕЛЬ
70	FBI 705 XS Нержавеющая сталь
52	FBI 525 XS Нержавеющая сталь
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(А) RE1PW (EN 60704-3)	
УПРАВЛЕНИЕ	
МОЩНОСТЬ МОТОРА	
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	
ОСВЕЩЕНИЕ	
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Активный угольный фильтр

BOX NEO

ВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА

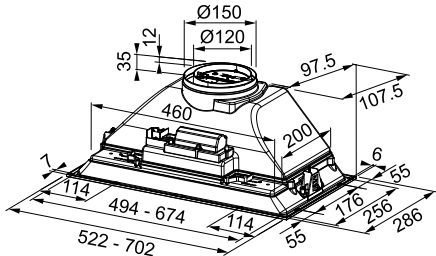

ШИРИНА	МОДЕЛЬ
70	FBI 705 GR Серый
52	FBI 525 GR Серый
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(А) RE1PW (EN 60704-3)	
УПРАВЛЕНИЕ	
МОЩНОСТЬ МОТОРА	
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	
ОСВЕЩЕНИЕ	
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ





Активный угольный фильтр

Кухонные вытяжки

TELESCOPIC

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ВЫТЯЖКА

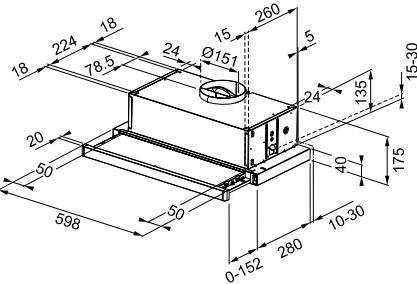

ШИРИНА	МОДЕЛЬ
60	FTC 612 XS L Нержавеющая сталь
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	650
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	Min. 220 / Max. 420
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(А) RE1PW (EN 60704-3)	Min. 57 / Max. 69
УПРАВЛЕНИЕ	электромеханическое
МОЩНОСТЬ МОТОРА	140 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3
ОСВЕЩЕНИЕ	LED-лампы: 2 x 4 Вт (4000 К)
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	Ø150 мм




РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Активный угольный фильтр

TELESCOPIC

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ВЫТЯЖКА

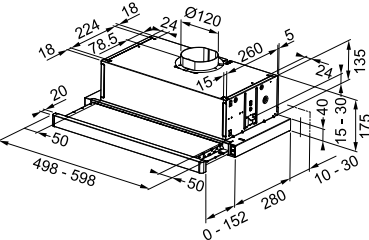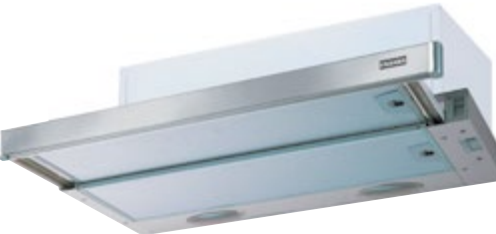

ШИРИНА	МОДЕЛЬ
60	FTC 632L GR/XS Нержавеющая сталь
60	FTC 632L BK Черный
60	FTC 632L WH Белый
50	FTC 532L GR/XS Нержавеющая сталь
50	FTC 532L WH Белый
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	500
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	Min. 180 / Max. 310
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(А) RE1PW (EN 60704-3)	Min. 57 / Max. 67
УПРАВЛЕНИЕ	электромеханическое
МОЩНОСТЬ МОТОРА	125 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3
ОСВЕЩЕНИЕ	LED-лампы: 2 x 4 Вт (4000 К)
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	Ø120 мм



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Активный угольный фильтр

TELESCOPIC

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ВЫТЯЖКА

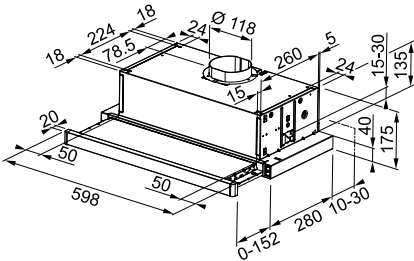

ШИРИНА	МОДЕЛЬ
60	FTC 601 GR/XS Нержавеющая сталь
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	650
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	Min. 225 / Max. 380
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(А) RE1PW (EN 60704-3)	Min. 58 / Max. 69
УПРАВЛЕНИЕ	электромеханическое
МОЩНОСТЬ МОТОРА	140 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3
ОСВЕЩЕНИЕ	LED-лампы: 2 x 4 Вт (4000 К)
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	Ø150 мм


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Активный угольный фильтр

GAVIA

ВЫТЯЖКА ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА



ШИРИНА	МОДЕЛЬ
60	FDL 665 XS LED 1 Нержавеющая сталь
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	730
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	min. 240 / max. 380
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(А) RE1PW (EN 60704-3)	min. 53 / max. 64
УПРАВЛЕНИЕ	кнопочное
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	Energy 400, 125 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	Ø150 мм
ОСВЕЩЕНИЕ	LED-лампы: 2 x 4 Вт (4000 К)

■ Аллюминиевые жировые фильтры

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Активный угольный фильтр



Угольный фильтр длительного использования

Кухонные вытяжки



КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.franke.nt-rt.ru || fek@nt-rt.ru